

Pressemitteilung

13. Dezember 2021

Mawson bohrt 3,0 m mit 41,4 g/t Gold und 12,0 % Antimon innerhalb von 11,7 m mit 12,4 g/t Gold und 3,6 % Antimon in tiefster Bohrung auf Sunday Creek, Viktoria (Australien)

Vancouver, Kanada — **Mawson Gold Limited** („Mawson“ oder das „Unternehmen“ - <https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/>) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) gibt die Analyseergebnisse aus drei Kernbohrungen (MDDSC023-25) bekannt, die auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in den Victorian Goldfields (Australien) niedergebracht wurden. Das Goldprojekt Sunday Creek des Epizonaltyps befindet sich 56 Kilometer nördlich von Melbourne und umfasst 19.365 Hektar an bewilligten Explorationskonzessionen.

Die wichtigsten Punkte:

- **11,7 Meter mit 12,4 g/t Au und 3,6 % Sb (16,0 g/t AuÄq)** ab 362,0 Meter in Bohrung MDDSC025, darunter:
 - **3,0 Meter mit 41,4 g/t Au und 12,0 % Sb (53,4 g/t AuÄq)** ab 364,0 Meter;
 - **0,5 Meter mit 14,3 g/t Au und 4,4 % Sb (18,7 g/t AuÄq)** ab 370,8 Meter;
- MDDSC025 ist die tiefste Bohrung, die bei Sunday Creek niedergebracht wurde (320 Meter vertikale Tiefe), und lieferte die bisher höchstgradige Gold-Antimonit-Mineralisierung auf dem Projekt (Tabellen 1-3, Abbildungen 1-3)
- Die geplante [Ausgliederung von Mawsons australischen Assets](#) an ein an der Australian Stock Exchange („ASX“) notiertes Unternehmen macht gute Fortschritte, wobei Mawson vor Kurzem die positive Antwort der ASX auf Southern Cross Golds grundsätzliche Empfehlung erhielt, Southern Cross Golds Eignung für die Aufnahme in die offizielle Liste der ASX zu unterstützen. Southern Cross Gold geht jetzt in die Phase der vorbörslichen Privatplatzierung über, um die weitere Exploration, die Bohrungen, das Betriebskapital und die IPO-Ausgaben in Australien zu finanzieren.

Michael Hudson, Executive Chairman, erklärt: „Sunday Creek ist eine der besten Entdeckungen, die im Rahmen der modernen Renaissance der Victorian Goldfields gemacht wurden. Mit gewagteren und größeren Step-out-Bohrungen ist das Projekt weiterhin erfolgreich. Unsere bisher tiefste Bohrung auf dem Projekt hat die höchsten Gehalte und Mächtigkeiten, die wir je gesehen haben, geliefert. Dies ist der achte Abschnitt mit einem „Gehalt (g/t) x Breite (m)“ von über 100 auf dem Projekt. Die Mineralisierung ist in der Tiefe nach wie vor offen und das System setzt sich 10 Kilometer weiter östlich fort und umfasst historische Minen, ohne dass dort eine einzige Bohrung zur Überprüfung niedergebracht wurde.“

MDDSC025 ist ein großer Step-Out und liegt 380 Meter östlich von MDDSC021 (Abbildung 1), dem bisher tiefsten auf dem Projekt gebohrten Abschnitt ([21,7 Meter mit 4,7 g/t Au und 1,0 % Sb \(5,6 g/t AuÄq ab 274,7 Meter\)](#)) (Abbildung 2). MDDSC025 (Abbildung 3) durchteufte:

- **11,7 Meter mit 12,4 g/t Au und 3,6 % Sb (16,0 g/t AuÄq)** ab 362,0 Meter in Bohrung MDDSC025, einschließlich:
 - **3,0 Meter mit 41,4 g/t Au und 12,0 % Sb (53,4 g/t AuÄq)** ab 364,0 Meter oder **6,5 Meter mit 20,6 g/t Au und 6,0 % Sb (26,6 g/t AuÄq)** ab 362,5 Meter;

- **0,5 Meter mit 14,3 g/t Au und 4,4 % Sb (18,7 g/t AuÄq)** ab 370,8 Meter;

MDDSC024 bei Gladys, 180 Meter südwestlich von MDDSC025:

- **5,0 Meter mit 1,1 g/t Au und 0,3 % Sb (1,5 g/t AuÄq)** ab 195,0 Meter;

MDDSC022 bei Rising Sun und MDDSC023 bei Gladys durchteuften keine bedeutende Mineralisierung (Abbildung 1).

Mawson hat auf dem Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek seit Mitte 2021 26 Bohrungen (MDDSC001-026) mit einer Gesamtlänge von 6.447,8 m niedergebracht (Abbildungen 1 und 2). Die Analyseergebnisse von 25 der 26 abgeschlossenen Bohrungen wurden bereits veröffentlicht. Das Bohrgerät wird im Januar 2022 zu Sunday Creek zurückkehren, nachdem es zwei Kernbohrungen auf dem JV-Projekt Whroo niedergebracht hat. Geophysikalische Untersuchungen (induzierte 3D-Polarisation und Bodenmagnetik) und detaillierte LiDAR-Untersuchungen wurden abgeschlossen. Mawson hat auch ein 1.200 Punkte umfassendes Bodenprobenprogramm bei Sunday Creek abgeschlossen, das sich vom Bohrgebiet aus in Richtung Ostnordost erstreckt, um den 11 Kilometer langen Trend der in epizonalen Gängen beherbergten historisch abgebauten Mineralisierung innerhalb der Konzessionen von Mawson zu überprüfen. Die Integration von LiDAR, Bodenproben, Gesteinssplittern und geophysikalischen Daten ist der Schlüssel zur Erweiterung des Projekts im Streichen.

Die [bereits angekündigte](#) Ausgliederung von Mawsons der australischen Assets in ein neues Unternehmen, Southern Cross Gold Pty Ltd. („Southern Cross Gold“) über ein Initial Public Offering („IPO“, Neuemission) zur Aufnahme in die offizielle Liste der ASX Limited („ASX“ oder „Australian Stock Exchange“) kommt gut voran. Die positive Antwort der ASX auf Southern Cross Golds grundsätzlicher Empfehlung zur Unterstützung der Eignung von Southern Cross Gold für die Aufnahme in die offizielle Liste der ASX ist jetzt eingetroffen. Southern Cross Gold wird jetzt in die Phase der vorbörslichen Privatplatzierung eintreten, um die weitere Exploration, die Bohrungen, das Betriebskapital und die Kosten für den Börsengang in Australien durch erfahrene und professionelle („akkreditierte“) Investoren zu finanzieren.

Technischer und ökologischer Hintergrund: Die Tabellen 1-3 enthalten die Daten der Bohransatzpunkte und der Analyseergebnisse. Die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts wird auf etwa 60 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Alle angegebenen Bohrergebnisse haben einen unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t Au über eine Mächtigkeit von 2,0 Metern, wobei höhere Gehalte mit einem Cut-off-Gehalt von 5 g/t Au über 1,0 Meter gemeldet werden, sofern nicht anders angegeben. Laborduplikate und Viertelkern-Feldduplikate zeigen, dass die Mineralisierung homogen ist und ein geringer Nugget-Effekt zu beobachten ist. Für das Programm wurde ein Kernbohrgerät des Auftragnehmers Starwest Pty Ltd verwendet. Der Kerndurchmesser ist HQ (63,5 mm) und orientiert mit einer hervorragenden Kernaussparung von durchschnittlich fast 100 % sowohl im oxidierten als auch im frischen Gestein. Nach dem Fotografieren und Protokollieren in Mawsons Kernprotokollierungseinrichtungen in Nagambie wurden die Abschnitte von Mawsons Personal mit Diamantsägen in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wird zu Verifizierungs- und Referenzzwecken aufbewahrt. Die analytischen Proben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach NATA-Qualitätssystemen arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit der Brandprobenmethode (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Mawson besteht aus dem systematischen Einbringen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Viertelkernduplikaten und Blindproben in das interpretierte mineralisierte Gestein. Darüber hinaus werden vor Ort Blindproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

Berechnung des Goldäquivalents: Mawson ist der Meinung, dass alle in die Berechnung des Metalläquivalents einbezogenen Elemente ein angemessenes Potenzial zur Gewinnung aufweisen. Das Goldäquivalent (AuÄq) wurde auf der Grundlage der Rohstoffpreise vom 21. März 2021 berechnet. Die AuÄq-Formel lautet wie folgt: $AuÄq(g/t) = (Au(g/t) + (XX * Sb\%))$, wobei $XX = (US\$5.600/100) / (US\$1.750/31,1035)$ und der Goldpreis = US\$1.750/Unze und der Antimonpreis = US\$5.600/Tonne.

Qualifizierte Person: Dr. Nick Cook (FAusMM), Chefgeologe des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erstellt oder überprüft.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTC:PINK:MWSNF)

[Mawson Gold Limited](#) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert, wobei der Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland liegt. Mawson besitzt auch drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 Quadratkilometern in Victoria, Australien, oder ist an Joint Ventures beteiligt und ist gut aufgestellt, um seine bereits bedeutenden Gold-Kobalt-Ressourcen in Finnland zu erweitern.

Nähere Informationen erhalten Sie über

www.mawsongold.com

Im Namen des Board,

1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Canada), Corporate Secretary, +1 (604) 685 9316,

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Zeitplans und des erfolgreichen Abschlusses der geplanten Explorations- und Bohrprogramme bei Sunday Creek und dem Projekt Whroo, des Zeitplans und des erfolgreichen Abschlusses der Privatplatzierung vor dem Börsengang von Southern Cross Gold, IPO und Notierung der Stammaktien von Southern Cross Gold an der ASX, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich der aktuellen Pandemie, die als COVID-19 bekannt ist, auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Bohrprogramme und von den Erwartungen abweichende Ergebnisse, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt offengelegt sind, das bei www.sedar.com eingereicht wurde. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getätigt wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.

Abbildung 1: Lageplan der historischen Minen des Projekts Sunday Creek und Standort der Mawson-Bohrungen in dieser neuen Veröffentlichung (MDDSC0022-25).

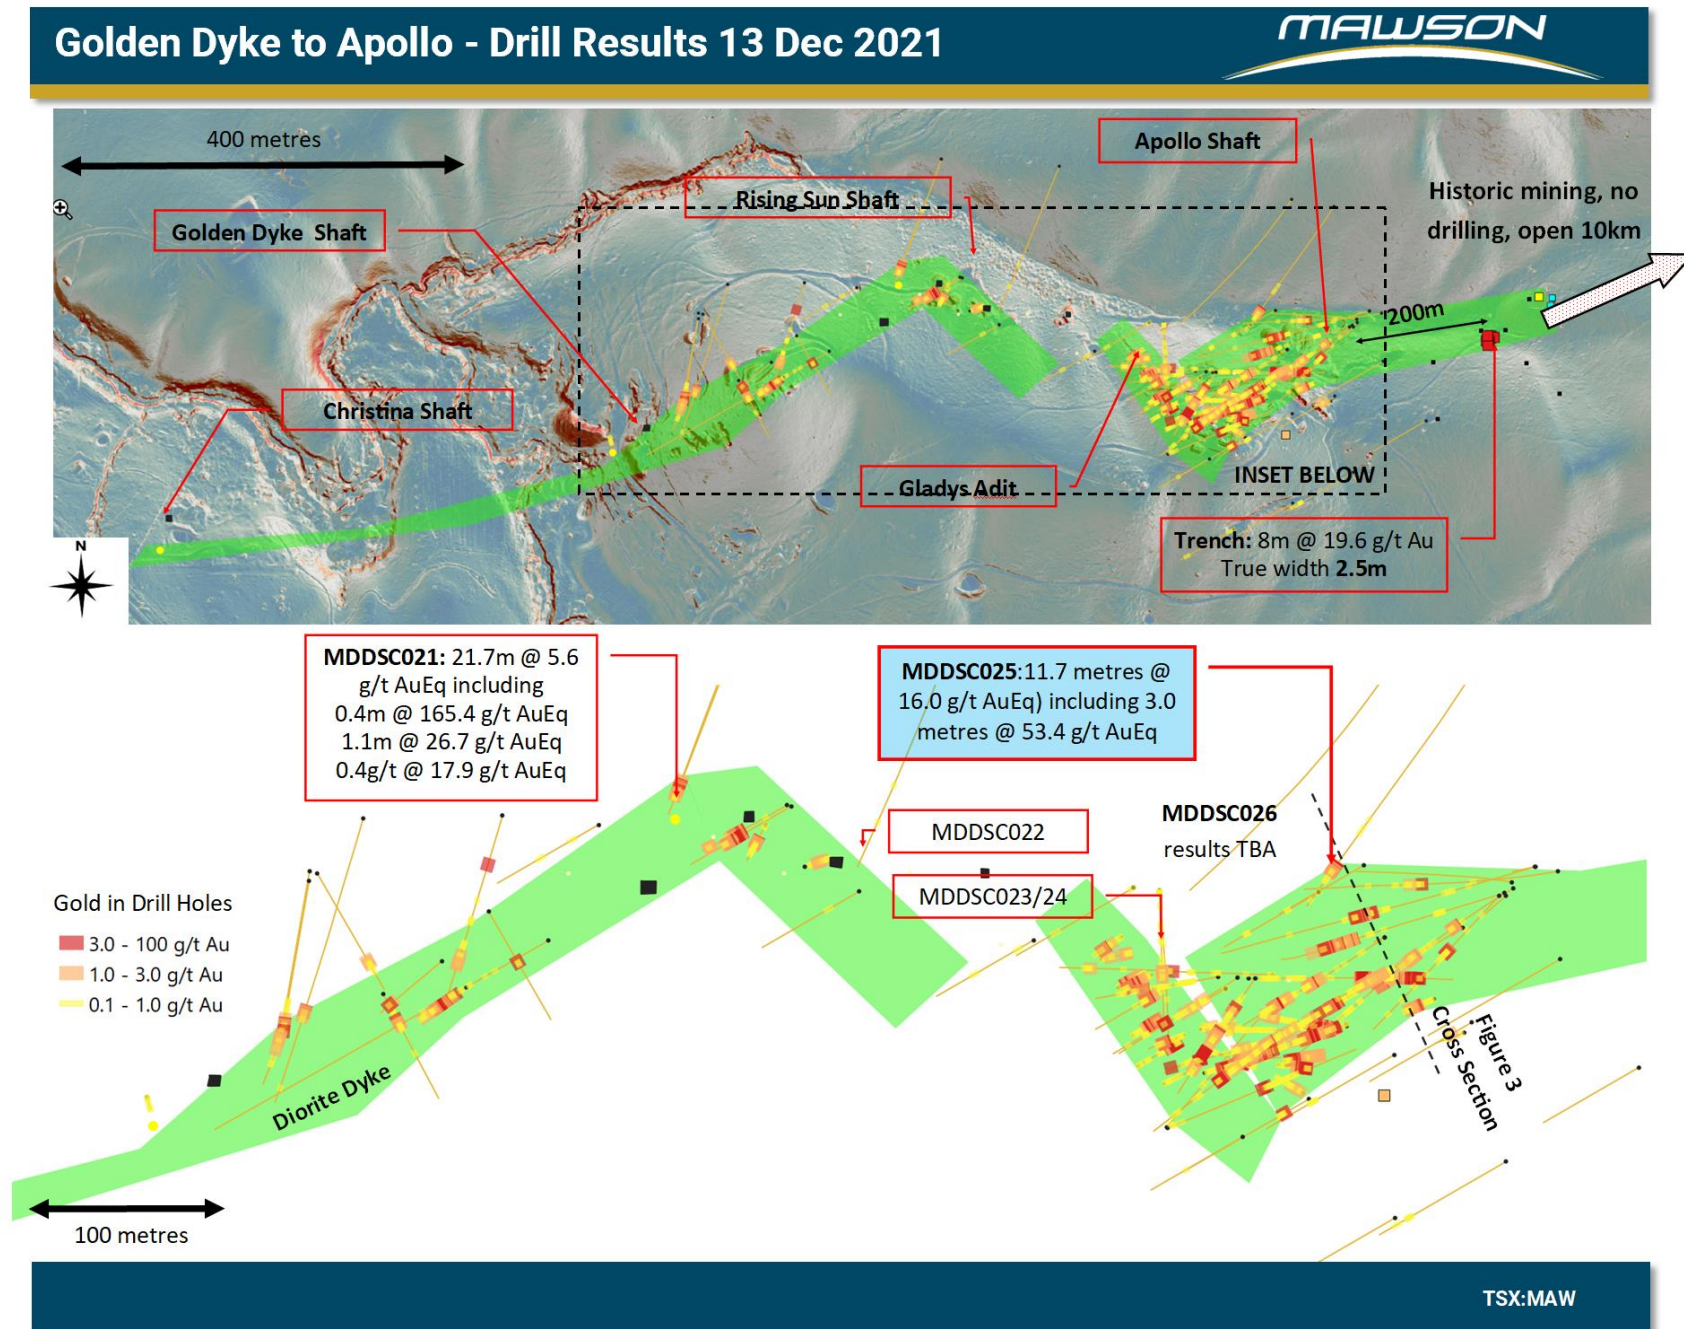


Abbildung 2: Längsschnitt („Lang“) des Gebiets Golden Dyke nach Apollo Mine mit Hervorhebung der hier gemeldeten Mawson-Bohrungen MDDSC0022-25.

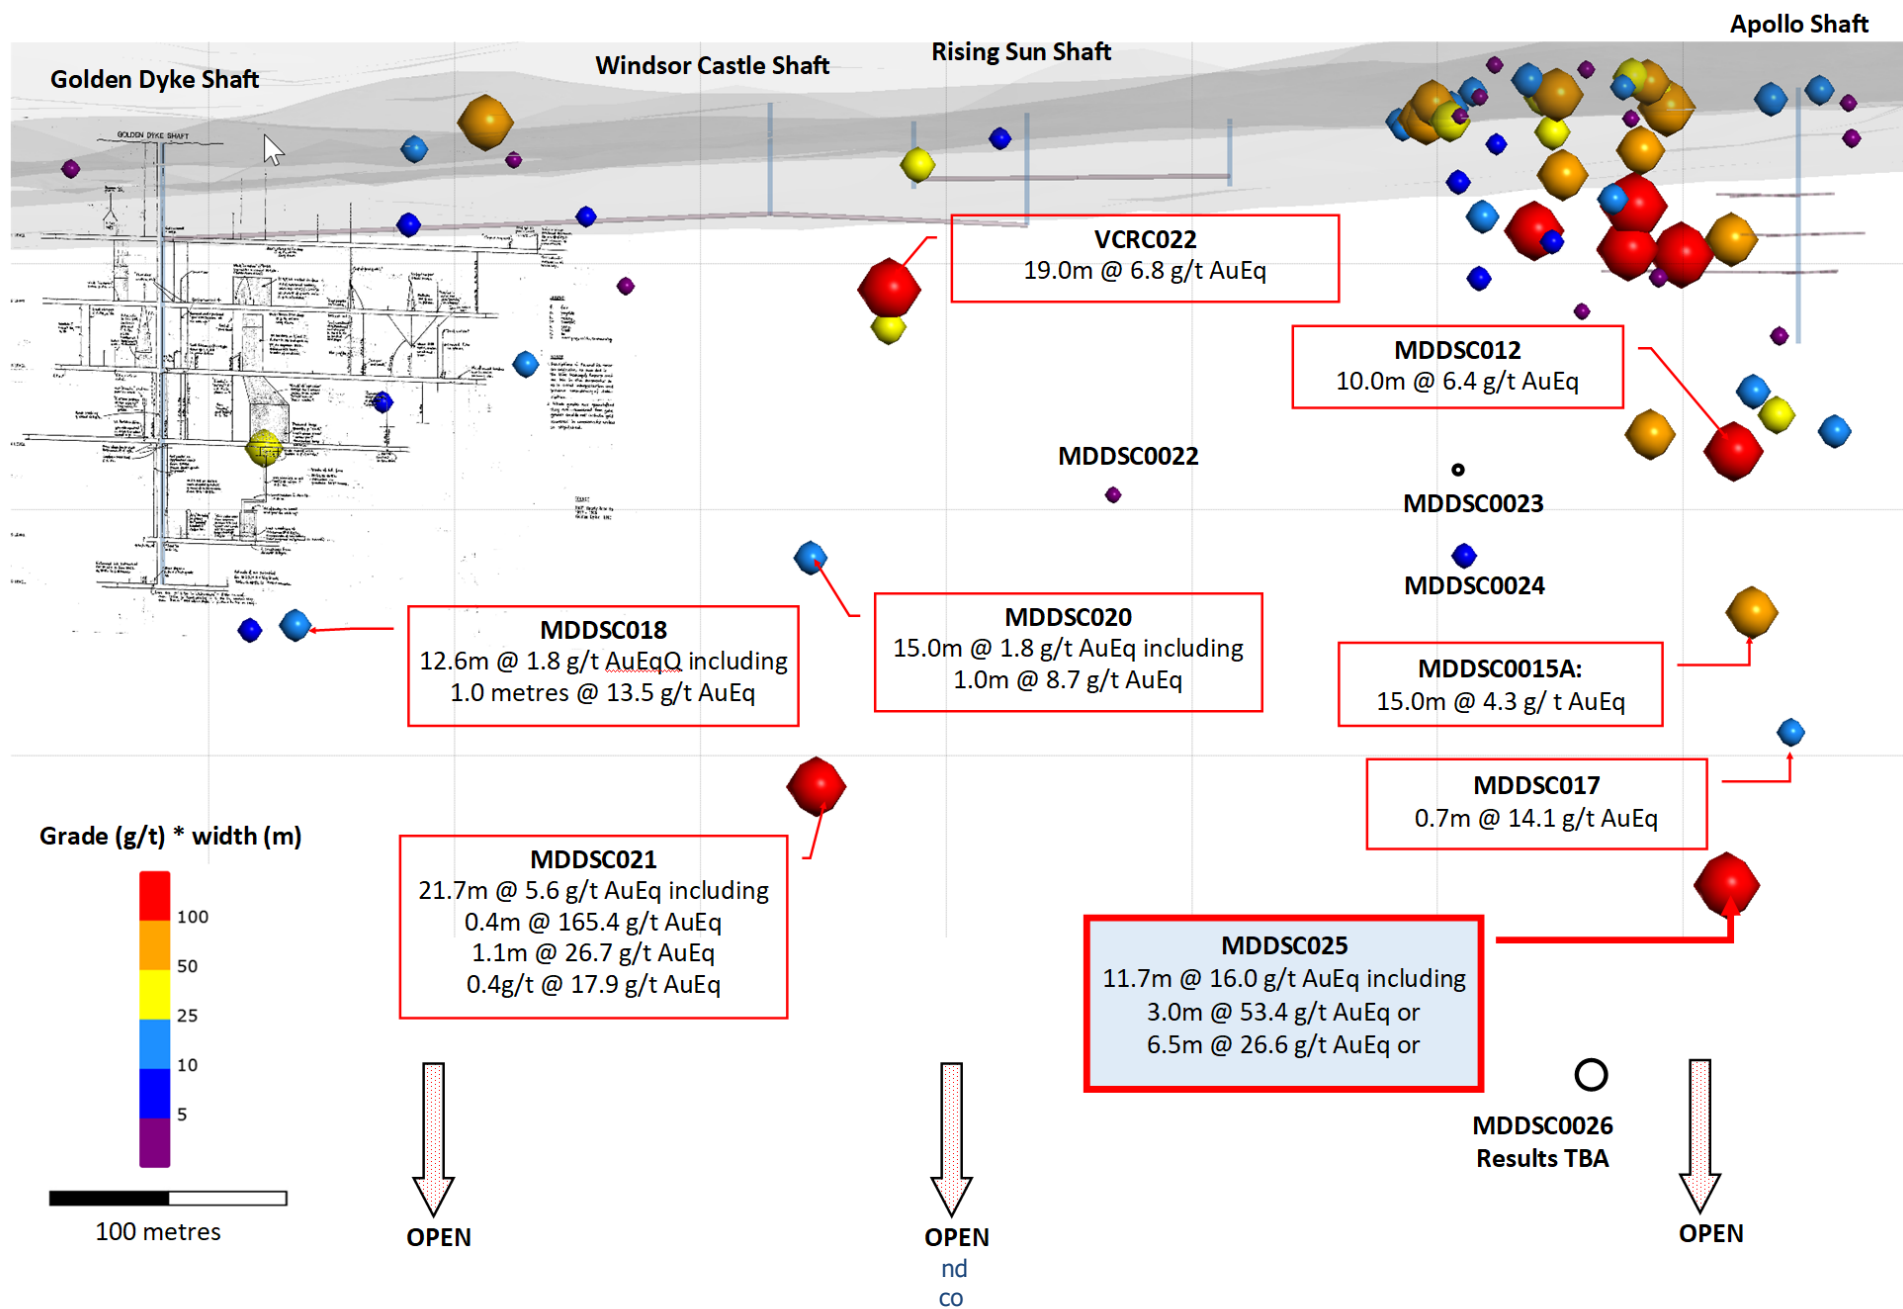


Abbildung 3: Profilschnitt des Gebiets Apollo Mine mit der hier gemeldeten Mawson-Bohrung MDDSC025.

Apollo Section - Looking West

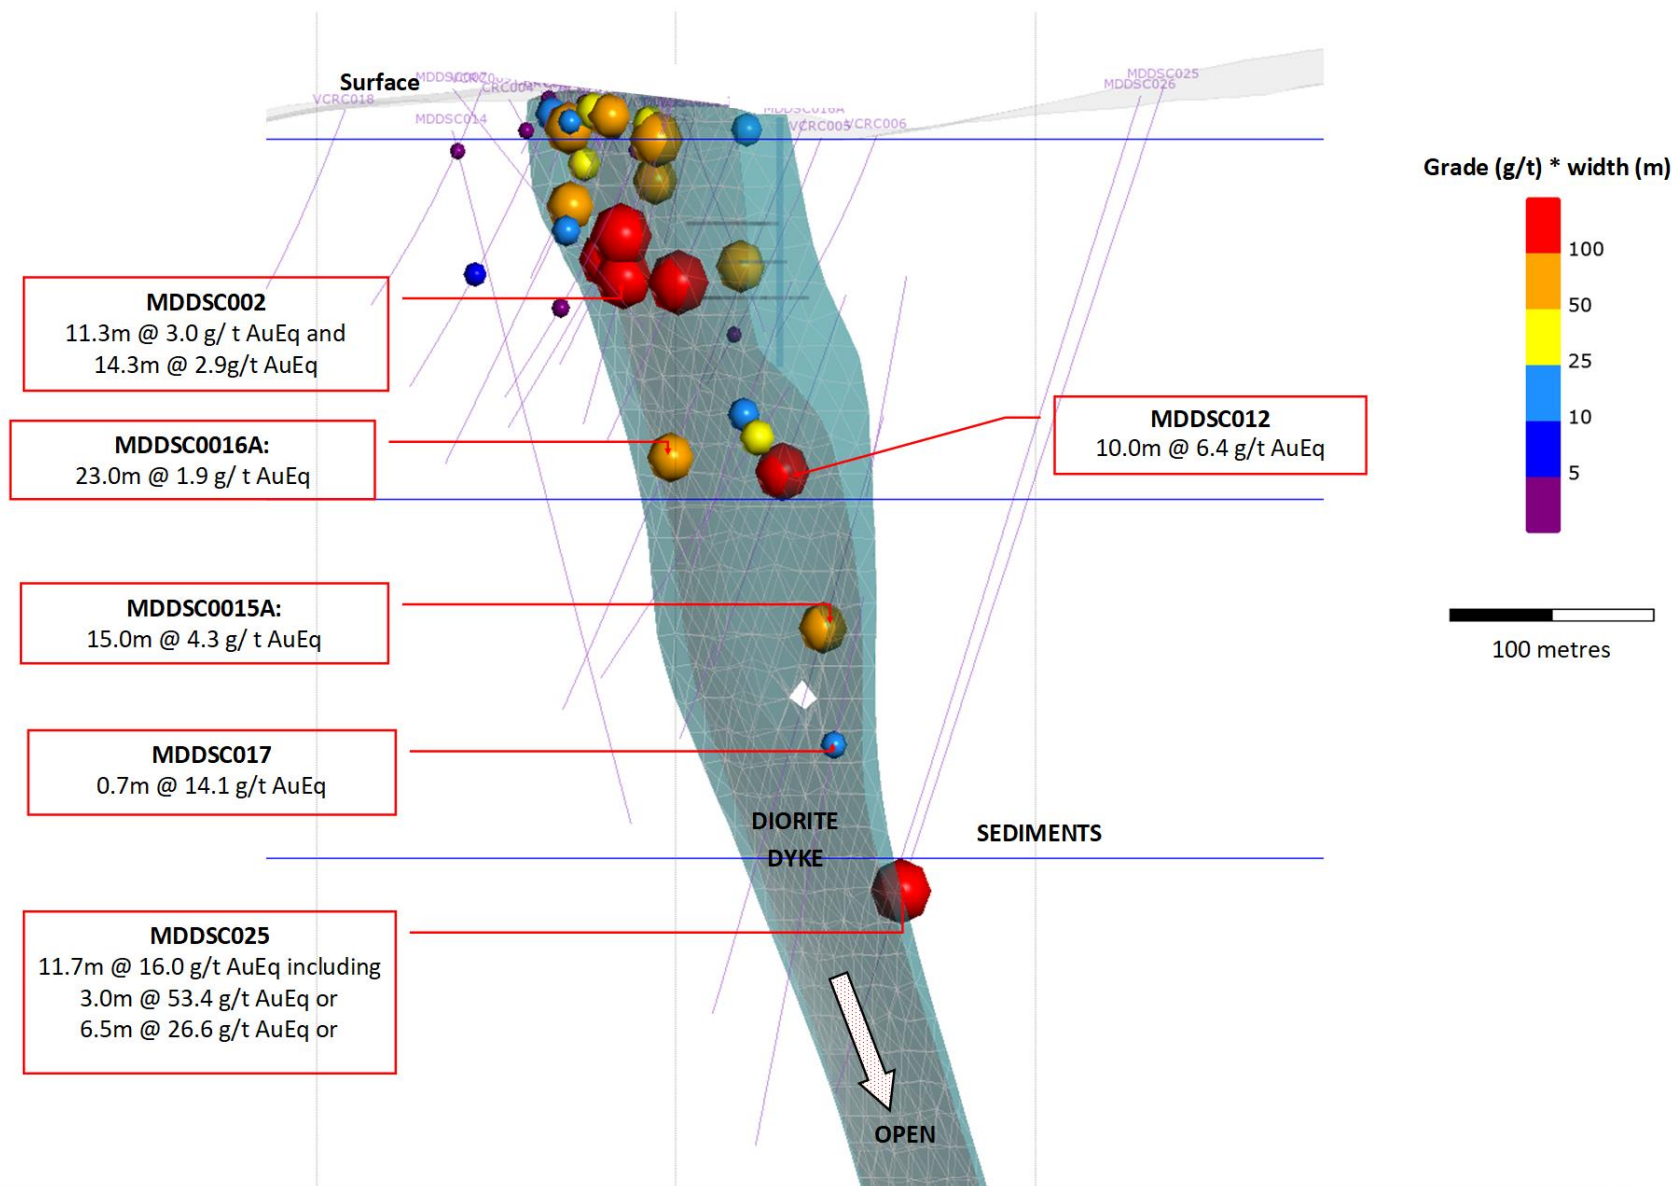


Abbildung 3: kommentierter HQ-Bohrkern (63,5 mm Durchmesser) mit Angabe der Bohrlochtiefe und des Goldgehalts von MDDSC0025: 11,7 Meter mit 12,4 g/t Au und 3,6 % Sb (16,0 g/t AuÄq) ab 362,0 Meter in Bohrung MDDSC0025, einschließlich 3. 0 Meter mit 41,4 g/t Au und 12,0 % Sb (53,4 g/t AuÄq) ab 364,0 Meter oder 6,5 Meter mit 20,6 g/t Au und 6,0 % Sb (26,6 g/t AuÄq) ab 362,5 Meter und 0,5 Meter mit 14,3 g/t Au und 4,4 % Sb (18,7 g/t AuÄq) ab 370,8 Meter.



Tabelle 1: Informationen über Bohransatzpunkte der Bohrungen von Mawson auf dem Projekt Sunday Creek
Koordinaten-Referenz-System GDA94, Zone 55 (EPSG:28355)

Bereich	Bohrung	Rechts- wert	Hochwert	Neig- ung	Azimut	RL (m)	Tiefe (m)	Berichtsdatum
Central	MDDSC001	331080	5867769	-55.5	283.3	318	67	Oktober 07, 2020
Central	MDDSC002	331085	5867771	-65.6	241.9	318	150.3	Oktober 27, 2020
Rising Sun	MDDSC003	330776	5867892	-65.2	240.2	295	127.7	Oktober 27, 2020
Golden Dyke	MDDSC004	330637	5867822	-44	240.5	321	280	Januar 05, 2021
Apollo	MDDSC005	331029	5867798	-45.5	89.6	311	160.1	Januar 05, 2021
Gladys	MDDSC006	331023	5867799	-39.4	237.1	311	99.6	Februar 11, 2021
Gladys	MDDSC007	330985	5867712	-42	70	321.5	150.8	Februar 11, 2021
Gladys	MDDSC008	331044	5867763	-52	253.2	320	99.2	Februar 11, 2021
Gladys	MDDSC009	331013	5867799	-50	260	311	105.9	Februar 11, 2021
Gladys	MDDSC010	331033	5867798	-60	214	310.5	151.3	Februar 11, 2021
Gladys	MDDSC011	331042	5867798	-55	270	310	215.8	März 22, 2021
Apollo	MDDSC012	331172	5867842	-60	252.4	309	262.9	März 22, 2021
Apollo	MDDSC013	331170	5867842	-68	223	309	43.4	Aufgegeben
Apollo	MDDSC013A	331170	5867842	-68	223	309	270	Juli 06, 2021
Apollo	MDDSC014	330985	5867712	-75	41.4	303.7	300	Juli 06, 2021
Apollo	MDDSC015	331191.6	5867860	-65	253	306.7	29.8	Aufgegeben
Apollo	MDDSC015A	331191.6	5867860	-65	253	306.7	423.2	Juli 06, 2021
Apollo	MDDSC016	331104.4	5867822	-66	236	308.3	15.74	Aufgegeben
Apollo	MDDSC016A	331104.4	5867822	-66	236	308.3	252.5	27 Oktober, 2021
Apollo	MDDSC017	331196.4	5867856	-72	260	307.6	450	27 Oktober, 2021
Golden Dyke	MDDSC018	330548	5867891	-55	195	307.6	300	27 Oktober, 2021
Golden Dyke	MDDSC019	330615.8	5867886	-57	195	300.39	196.4	27 Oktober, 2021
Rising Sun	MDDSC020	330755	5868012	-55	195	298.43	200	27 Oktober, 2021
Rising Sun	MDDSC021	330755	5868012	-65	200	298.43	321.4	27 Oktober, 2021
Root Hog	MDDSC022	330875	5868005	-55	200	307.19	282.5	27 Oktober, 2021
Gladys	MDDSC023	330981	5867845	-66	175	297.35	222.6	Hier
Gladys	MDDSC024	330981	5867845	-77	175	297.35	306.3	Hier
Apollo	MDDSC025	331154	5867964	-72	210	297.35	444.2	Hier
Apollo	MDDSC026	331111	5867971	-73	215	318.56	519.2	Hier

Anmerkung: (1) Die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts liegt laut Interpretation bei etwa 60-70 % der beprobten Mächtigkeit.

Tabelle 2: Abschnitte aus den Bohrungen von Mawson auf dem Projekt Sunday Creek. Abschnitte werden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t Au über 2,0 Meter angegeben, wobei höhere Gehalte mit einem Cut-off-Gehalt von 5 g/t Au über 1,0 Meter angegeben werden.

Bohrung	Von (m)	Bis (m)	Länge ⁽¹⁾ (m)	Au g/t	Sb %	AuÄq g/t
MDDSC001	0.0	15.2	15.2	3.7	0.2	3.9
einschließlich	2.0	2.8	0.8	9.4	0.4	9.7
einschließlich	6.0	6.2	0.1	15.8	0.1	15.9
einschließlich	8.0	8.7	0.7	5.7	0.1	5.8
einschließlich	10.0	11.6	1.6	11.3	0.3	11.5
MDDSC001	56.0	56.9	0.9	2.2	0.0	2.2
MDDSC001	64.0	65.4	1.4	0.6	0.1	0.7
MDDSC002	16.0	17.5	1.5	1.2	0.3	1.4
MDDSC002	26.0	26.3	0.3	6.3	0.2	6.4
MDDSC002	39.0	41.0	2.0	1.4	0.0	1.4
MDDSC002	50.0	59.0	9.0	3.2	0.5	3.7
einschließlich	54.0	54.3	0.3	82.8	13.8	96.5
MDDSC002	76.0	76.5	0.5	1.0	0.0	1.1
MDDSC002	96.0	96.6	0.6	2.2	0.3	2.5
MDDSC002	109.0	110.1	1.1	21.4	3.3	24.7
MDDSC002	113.0	113.3	0.3	10.6	1.1	11.7
MDDSC002	116.0	130.3	14.3	2.9	0.5	3.3
einschließlich	116.0	116.3	0.3	25.6	0.0	25.6
einschließlich	117.0	117.4	0.4	18.0	2.8	20.8
einschließlich	119.0	119.6	0.5	7.0	7.3	14.3
einschließlich	123.0	124.1	1.1	5.2	0.8	6.0
einschließlich	128.0	128.2	0.2	7.1	0.0	7.1
MDDSC002	135.0	136.0	1.0	0.6	0.0	0.6
MDDSC002	143.0	144.0	1.0	1.8	0.0	1.8
MDDSC003	72.0	73.5	1.5	3.6	0.3	3.9
einschließlich	72.0	72.9	0.9	5.3	0.5	5.7
MDDSC003	76.0	81.5	5.5	1.6	1.4	3.0
einschließlich	79.0	79.6	0.6	5.9	10.0	15.8
MDDSC003	84.0	84.9	0.9	1.0	0.0	1.0
MDDSC003	91.0	92.4	1.3	0.4	0.6	1.0
MDDSC003	116.0	119.1	3.1	0.6	0.0	0.6
MDDSC005	15.0	15.3	0.3	0.7	0.0	0.7
MDDSC005	88.0	92.2	4.2	3.4	0.1	3.5
einschließlich	89.0	89.2	0.1	7.1	0.7	7.9
MDDSC005	99.0	99.2	0.2	1.3	0.4	1.6
MDDSC005	107.0	112.7	5.7	0.6	0.6	1.2
einschließlich	109.0	109.2	0.2	3.0	11.2	14.1

MDDSC005	120.0	135.7	15.7	2.6	1.0	3.6
einschließlich	124.0	124.1	0.1	52.6	7.5	60.0
einschließlich	128.0	128.6	0.6	13.0	2.0	15.0
einschließlich	131.0	131.4	0.4	8.3	5.1	13.4
einschließlich	133.0	134.7	1.7	8.6	4.9	13.5
MDDSC006	29.0	30.0	1.0	2.3	0.0	2.3
MDDSC006	33.0	33.8	0.8	0.9	0.0	0.9
MDDSC006	57.0	57.6	0.6	0.0	4.4	4.4
MDDSC007	76.0	81.8	5.8	2.2	0.4	2.6
MDDSC007	76.0	76.3	0.3	7.8	2.4	10.2
MDDSC007	79.0	79.4	0.4	22.8	3.2	26.0
MDDSC007	85.0	90.4	5.4	0.6	0.0	0.6
MDDSC007	96.0	96.8	0.8	0.6	0.0	0.6
MDDSC008	13.0	14.0	1.0	1.0	0.0	1.0
MDDSC008	26.0	26.9	0.9	1.3	0.0	1.3
MDDSC008	32.0	33.8	1.8	1.2	0.0	1.2
MDDSC008	68.0	68.7	0.7	20.6	5.0	25.6
MDDSC008	95.0	95.2	0.2	8.4	3.9	12.3
MDDSC009	26.0	26.4	0.4	0.8	0.0	0.8
MDDSC009	29.0	30.7	1.7	0.6	0.4	1.0
MDDSC009	51.0	53.0	2.0	0.6	0.0	0.6
MDDSC009	67.0	68.7	1.7	2.5	0.0	2.5
MDDSC009	84.0	85.0	1.0	1.0	0.0	1.0
MDDSC010	41.0	41.6	0.6	20.6	0.0	20.6
MDDSC010	47.0	48.9	1.9	1.0	0.0	1.0
MDDSC010	59.0	59.5	0.5	0.6	0.0	0.6
MDDSC010	70.0	79.0	9.0	4.7	0.1	4.8
einschließlich	74.0	76.0	2.0	18.6	0.5	19.1
MDDSC010	82.0	84.3	2.3	0.9	0.0	0.9
MDDSC010	93.0	95.5	2.5	0.9	0.1	1.0
MDDSC010	98.0	101.1	3.1	10.8	1.6	12.4
einschließlich	100.0	101.2	1.2	25.7	4.1	29.8
MDDSC010	120.0	121.4	1.4	1.0	0.0	1.0
MDDSC011	55.0	56.0	1.0	0.9	0.0	0.9
MDDSC011	79.0	82.0	3.0	0.4	0.0	0.4
MDDSC011	99.0	101.0	2.0	2.0	0.0	2.0
MDDSC011	184.0	187.8	3.8	0.6	0.0	0.6
MDDSC012	74.0	74.7	0.7	0.9	0.2	1.1
MDDSC012	76.0	78.2	2.2	0.4	0.3	0.7
MDDSC012	141.0	141.6	0.6	0.7	0.1	0.8
MDDSC012	155.0	155.3	0.3	0.2	0.8	1.0
MDDSC012	178.0	180.8	2.8	4.0	0.3	4.3

einschließlich	178.0	178.8	0.8	11.4	0.9	12.3
MDDSC012	184.0	189.9	5.9	1.7	0.1	1.8
einschließlich	185.0	186.0	1.0	4.3	0.8	5.1
MDDSC012	196.0	200.3	4.3	2.2	0.2	2.4
einschließlich	196.0	197.0	1.0	5.9	0.3	6.2
MDDSC012	203.0	213.4	10.4	5.4	1.0	6.4
einschließlich	207.0	207.2	0.2	37.3	12.0	49.2
einschließlich	209.0	211.2	2.2	15.8	3.3	19.2
MDDSC012	226.0	227.1	1.1	1.4	0.0	1.4

MDDSC013A	111.1	116.3	5.3	3.08	1.13	4.21
einschließlich	111.1	111.7	0.6	14.40	9.64	24.00
einschließlich	113.5	114.1	0.6	8.39	0.01	8.40
MDDSC013A	125.4	126.4	1.0	0.39	0.00	0.39
MDDSC013A	182.7	183.7	1.0	0.43	0.00	0.43
MDDSC014	8.2	9.2	1.0	0.58	0.00	0.58
MDDSC015A	202.0	204.7	2.7	0.49	0.01	0.50
MDDSC015A	222.0	226.5	4.6	1.62	0.07	1.69
einschließlich	222.7	223.3	0.6	5.50	0.34	5.84
MDDSC015A	231.4	246.7	15.3	2.16	2.10	4.25
einschließlich	232.3	233.2	0.8	1.11	6.76	7.84
einschließlich	238.1	238.6	0.5	6.63	15.30	21.86
einschließlich	241.3	244.1	2.8	5.70	5.46	11.14
einschließlich	245.6	246.1	0.5	10.10	0.65	10.75
MDDSC015A	259.8	260.6	0.8	0.53	0.01	0.54
MDDSC016A	109.4	132.9	23.5	1.6	0.30	1.9
einschließlich	124.7	125.1	0.4	53.3	3.48	56.8
MDDSC016A	157.5	169.4	11.9	0.7	0.50	1.2
einschließlich	167.8	168.2	0.4	0.9	12.10	12.9
MDDSC016A	174.6	182.2	7.6	2.2	0.23	2.4
einschließlich	177.2	177.8	0.6	4.6	0.75	5.4
MDDSC017	242.7	243.4	0.7	14.1	0.01	14.1
MDDSC018	199.8	212.0	12.2	1.6	0.18	1.8
einschließlich	202.3	203.3	1.0	12.5	1.07	13.5
MDDSC019	52.0	53.0	1.0	3.5	0.06	3.5
MDDSC019	151.6	156.0	4.4	0.8	0.02	0.8
MDDSC019	159.0	163.0	4.0	0.9	0.03	1.0
MDDSC020	207.0	222.0	15.0	1.3	0.43	1.8
einschließlich	207.0	208.0	1.0	8.4	0.23	8.7
einschließlich	216.7	217.4	0.7	2.8	3.46	6.2
MDDSC021	274.7	296.4	21.7	4.7	0.95	5.6
einschließlich	277.0	277.4	0.4	145.5	20.00	165.4
einschließlich	280.4	281.5	1.1	19.2	7.50	26.7

einschließlich	287.4	287.8	0.4	14.7	3.29	17.9
MDDSC021	298.4	299.2	0.8	0.3	0.02	0.3
MDDSC022	194.4	194.7	0.3	0.5	0.00	0.5
MDDSC024	195.0	200.0	5.0	1.1	0.30	1.5
MDDSC025	362.0	373.7	11.7	12.4	3.6	16.0
einschließlich	364.0	367.0	3.0	41.4	12.0	53.4
einschließlich	370.8	371.3	0.5	14.3	4.4	18.7

Anmerkung: (1) Die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts liegt laut Interpretation bei etwa 60 % der beprobten Mächtigkeit.

Tabelle 3: Einzelne Analysedaten aus den Bohrungen, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird.

Bohrung	Von	Bis	Abschnitt	Au g/t	Sb %
MDDSC022	194.4	194.7	0.3	0.5	0.0
MDDSC022	234.1	234.8	0.7	0.3	0.0
MDDSC024	125.3	125.6	0.3	0.5	0.0
MDDSC024	125.6	126	0.4	0.5	0.0
MDDSC024	170.7	171.5	0.8	0.8	0.0
MDDSC024	180.9	181.9	1	0.5	0.0
MDDSC024	183.8	184.2	0.4	0.3	0.0
MDDSC024	190.6	190.9	0.4	0.3	0.0
MDDSC024	190.9	191.3	0.4	0.3	0.0
MDDSC024	191.7	192.2	0.5	0.8	0.0
MDDSC024	195	195.3	0.4	0.7	0.6
MDDSC024	195.9	196.5	0.6	0.5	0.7
MDDSC024	196.5	197	0.6	1.5	1.2
MDDSC024	197	198	1	2.6	0.3
MDDSC024	198	198.9	0.9	1.3	0.0
MDDSC024	198.9	199.9	1	0.4	0.0
MDDSC024	203.9	204.9	1	0.4	0.0
MDDSC024	211.2	211.5	0.3	1.2	0.0
MDDSC025	263	263.8	0.8	0.8	0.0
MDDSC025	279.4	280	0.6	0.3	0.0
MDDSC025	361.3	362	0.8	0.3	0.0
MDDSC025	362	362.5	0.5	0.7	0.0
MDDSC025	362.5	363	0.5	2.6	0.2
MDDSC025	363	364	1	3.5	1.4
MDDSC025	364	364.7	0.7	43.8	10.4
MDDSC025	364.7	365.3	0.6	27.1	4.3
MDDSC025	365.3	365.6	0.3	8.2	6.4
MDDSC025	365.6	366	0.4	54.4	28.8
MDDSC025	366	366.5	0.5	92.5	18.6
MDDSC025	366.5	367	0.6	20.8	8.1
MDDSC025	367	368	1	2.9	0.9
MDDSC025	368	369	1	2	0.3
MDDSC025	369	370	1	0.9	0.4
MDDSC025	370	370.8	0.8	0.7	0.4

MDDSC025	370.8	371.3	0.5	14.3	4.4
MDDSC025	371.3	372.3	1	2	0.3
MDDSC025	373.4	373.7	0.3	2.8	0.1
MDDSC025	392.9	393.7	0.8	0.3	0.2
MDDSC025	433.8	434.3	0.5	0.4	0.0

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!