



PRESSEMITTEILUNG

GCM MINING VERKÜNDET MEHRERE HOCHGRADIGE BOHRERGERBNISSSE IN SEINER EL SILENCIO MINE AUS DER 2021 MINE GEOLOGY INFILL BOHRKAMPAGNE IM BETRIEB SEGOVIA

TORONTO, KANADA, Mittwoch, 2. Februar 2022 - GCM Mining Corp. ("GCM Mining" oder das "Unternehmen") (TSX: GCM, OTCQX: TPRFF - <https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-gold-corp/>) meldete heute mehrere hochgradige Abschnitte aus den jüngsten 79 Diamantbohrlöchern (insgesamt 14.798 Meter) der laufenden Untertage-Infill-Bohrkampagne, die von der Abteilung für Minengeologie des Unternehmens in der Mine El Silencio in seinem Betrieb Segovia durchgeführt wird. Diese bergwerksgeologische In-Fill-Bohrkampagne, die im Jahr 2020 begonnen hat und noch andauert, konzentriert sich auf die Ressourcendefinition innerhalb der unterirdischen Erschließungen der Mine El Silencio und ergänzt die Ergebnisse der bergwerksinternen Bohrprogramme 2021, die vom Explorationsteam des Unternehmens durchgeführt werden und in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Dezember 2021 angekündigt wurden. Insbesondere die Fortsetzung mehrerer hochgradiger Abschnitte in der Ader 1040, die im vergangenen Jahr im Rahmen dieser bergwerksgeologischen Auffüllbohrkampagne in der Mine El Silencio entdeckt wurden, bestätigt das Potenzial für die aktuelle und zukünftige Erschließung dieser Vorzeigemine.

Zu den besten hochgradigen Abschnitten dieser jüngsten Bohrergergebnisse in der Mine El Silencio gehören:

- 1040 Ader: 201,22 g/t Au und 109,8 g/t Ag auf 0,36 Metern (ES-GM-U95-21)
- 1150 Ader: 61. 24 g/t Au und 68,20 g/t Ag über 0,54 Meter (ES-GM-U-2161); und
- Ader Manto: 51,76 g/t Au und 174,7g/t Ag auf 0,44 Metern (ES-GM-U7-212).

Serafino Iacono, Executive Chairman von GCM Mining, kommentierte: Unsere Bohrprogramme bei Segovia liefern uns weiterhin hervorragende Ergebnisse. Die Auffüllbohrungen lieferten durchwegs gleichmäßig verteilte hochgradige Ergebnisse in der gesamten Ader 1040, die sich in der Nähe der derzeit in Produktion befindlichen Minenanlagen befindet. Dies wird zur Erweiterung der Mineralressourcen beitragen und die Lebensdauer der Mine El Silencio verlängern. Wir werden diese Ergebnisse in unsere jährlichen Aktualisierungen der Mineralreserven und -ressourcen einbeziehen, die voraussichtlich im März 2022 bekannt gegeben werden."

Die Abteilung für Minengeologie des Unternehmens hat derzeit vier Diamantbohrgeräte in Segovia im Einsatz, um die Ressourcen zu definieren. Drei davon sind in den unterirdischen Erschließungen der Mine El Silencio im Einsatz und ein Gerät bohrt von eigens errichteten unterirdischen Bohrstationen in der Mine Sandra K. Darüber hinaus hat das Explorationsteam des Unternehmens, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Dezember 2021 beschrieben, weitere acht Diamantbohrgeräte in Segovia im Einsatz. Zwei dieser Bohrgeräte führen Step-Out- und In-Fill-Bohrungen bei Sandra K von einer eigens dafür errichteten Plattform an der Oberfläche und einer unterirdischen Bohrstation in den unterirdischen Erschließungsgebieten der Mine aus durch; zwei Bohrgeräte arbeiten von zwei eigens dafür errichteten unterirdischen Bohrstationen in den unterirdischen Erschließungsgebieten der Mine El Silencio aus und erproben die Adern 450 und Manto auf Ebene 38 sowie die Ader National im Sektor Lejanias; ein Bohrgerät ist an der Oberfläche bei Carla im Einsatz, um die hochgradigen Abschnitte, die während der Bohrkampagne 2020 in der Tiefe angetroffen wurden, weiterzuverfolgen; zwei Bohrgeräte sind an der Oberfläche auf dem La Guarida-Cristales-Trend im Einsatz; und ein Bohrgerät ist an der Oberfläche bei Vera im Einsatz, um die nordöstliche Erweiterung des Adersystems und eine Goldanomalie im Boden zu erproben.

Wichtigste Highlights

1040 Ader (Anhang 1)

U-G-Bohrstation ES900N						
Loch	Von	Bis	Breite	Au (ppm)	Ag (ppm)	Struktur
ES-GM-U20-21*	127.08	128.07	0.99	14.92	20.1	SNO
Einschließlich	127.08	127.45	0.37	39.86	33.2	SNO
ES-GM-U22-21*	89.07	89.44	0.37	25.47	24.2	SNO
ES-GM-U22-21*	110.50	111.14	0.64	16.48	32.1	VEM
Einschließlich	110.81	111.14	0.33	31.85	59.8	VEM
ES-GM-U25-21*	163.90	165.45	1.55	11.27	28.9	VEM
Einschließlich	163.90	164.35	0.45	38.57	45.3	VEM
ES-GM-U26-21*	189.82	190.87	1.05	6.55	14.9	VEM
Einschließlich	189.82	190.36	0.54	11.24	23.0	VEM
ES-GM-U27-21*	182.61	183.63	1.02	22.34	77.6	VEM
Einschließlich	182.61	183.05	0.44	51.76	174.7	VEM
ES-GM-U30-21*	155.21	155.56	0.35	15.00	13.2	SNO
ES-GM-U32-21*	87.46	88.33	0.87	45.00	37.7	920PS
einschließlich	87.46	87.90	0.44	87.19	58.7	920PS
ES-GM-U39-21*	137.75	138.72	0.97	29.18	14.7	920PS
Einschließlich	138.30	138.72	0.42	65.78	33.7	920PS
ES-GM-U44-21*	105.72	106.77	1.05	6.83	10.8	920PS
Einschließlich	106.18	106.77	0.59	12.13	18.5	920PS

U-G-Bohrstation ES1040N						
Loch	Von	Bis	Breite	Au(ppm)	Ag(ppm)	Struktur
ES-GM-U43-21*	77.36	77.90	0.54	12.55	8.7	SNO
U-G-Bohrstation ES1135N						
Loch	Von	An	Breite	Au(ppm)	Ag(ppm)	Struktur
ES-GM-U54-21*	166.92	168.00	1.08	6.77	17.5	VEM
Einschließlich	166.92	167.56	0.64	9.06	12.3	VEM
ES-GM-U84-21*	366.62	367.15	0.53	6.86	5.9	1040
ES-GM-U97-21*	111.93	112.30	0.37	9.89	37.0	SNO
U-G-Bohrstation ES1180						
Loch	Von	Bis	Breite	Au(ppm)	Ag(ppm)	Struktur
ES-GM-U83-21*	75.06	76.00	0.94	27.59	24.1	SNO
Einschließlich	75.67	76.00	0.33	78.03	54.3	SNO
ES-GM-U83-21*	92.38	92.75	0.37	9.87	14.6	1180
ES-GM-U83-21*	101.42	101.80	0.38	37.44	66.3	1040
ES-GM-U88-21*	59.00	59.31	0.31	28.01	21.4	1180
ES-GM-U90-21*	128.14	128.58	0.44	157.66	65.7	1040
ES-GM-U92-21*	64.67	65.45	0.78	20.57	34.7	SNO
Einschließlich	64.67	65.03	0.36	42.33	60.2	SNO
ES-GM-U95-21*	56.32	56.68	0.36	9.45	6.8	1180
ES-GM-U95-21*	113.97	115.33	1.36	101.03	86.8	1040
einschließlich	113.97	114.38	0.41	156.22	143.6	1040
einschließlich	114.97	115.33	0.36	201.22	109.8	1040
ES-GM-U101-21*	51.38	51.84	0.46	9.99	15.1	1180
ES-GM-U101-21*	83.27	83.60	0.33	31.22	16.4	SNO
ES-GM-U101-21*	85.94	86.37	0.43	27.67	8.8	SNO
U-G-Bohrstation ES610N						
Loch	Von	Bis	Breite	Au(ppm)	Ag(ppm)	Struktur
ES-GM-U51-21*	206.32	207.97	1.65	11.73	10.8	1040
Einschließlich	207.48	207.97	0.49	37.74	21.4	1040
ES-GM-U56-21*	246.22	246.73	0.51	9.18	10.3	SNO
ES-GM-U56-21*	247.30	248.35	1.05	87.12	61.0	1040
Einschließlich	247.30	247.84	0.54	96.78	65.2	1040
ES-GM-U56-21*	255.50	256.05	0.55	122.56	46.9	SNO
ES-GM-U56-21*	268.50	269.03	0.53	98.78	79.8	SNO
ES-GM-U57-21*	212.77	213.32	0.55	98.67	204.6	1040
ES-GM-U59-21*	245.74	246.74	1.00	63.30	78.8	1040
einschließlich	245.74	246.24	0.50	112.37	148.1	1040
ES-GM-U64-21*	190.40	191.50	1.10	65.07	42.0	1040
Einschließlich	190.98	191.50	0.52	72.45	61.0	1040
ES-GM-U68-21*	142.00	142.60	0.60	63.88	40.4	1040
Einschließlich	142.30	142.60	0.30	127.67	80.5	1040
ES-GM-U70-21*	218.92	220.04	1.12	60.61	52.3	1040

Einschließlich	218.92	219.52	0.60	112.67	95.6	1040
ES-GM-U70-21*	232.93	234.54	1.61	13.18	5.2	SNO
Einschließlich	232.93	233.60	0.67	30.22	9.6	SNO
ES-GM-U75-21*	240.33	240.84	0.51	14.67	9.4	1040
ES-GM-U79-21*	175.26	176.66	1.40	56.35	21.2	1040
Einschließlich	175.26	175.93	0.67	81.33	27.4	1040
ES-GM-U80-21*	205.92	206.62	0.70	81.22	33.5	1040
ES-GM-U82-21*	234.27	234.85	0.58	67.55	60.6	1040
ES-GM-U87-21*	234.03	234.71	0.68	56.21	47.5	1040
ES-GM-U87-21*	249.00	249.96	0.96	9.07	10.0	SNO
ES-GM-U91-21*	205.40	205.77	0.37	8.40	31.9	1040
ES-GM-U94-21*	175.86	176.30	0.44	124.01	51.8	1040
ES-GM-U102-21*	188.60	189.40	0.80	10.21	8.4	1040
Einschließlich	189.00	189.40	0.40	17.56	15.4	1040
U-G-Bohrstation ES660N						
Loch	Von	Bis	Breite	Au(ppm)	Ag(ppm)	Struktur
ES-GM-U61-21*	75.38	76.08	0.70	18.85	19.8	SNO
Einschließlich	75.72	76.08	0.36	36.54	33.6	SNO
ES-GM-U65-21*	31.15	31.46	0.31	60.85	39.7	VPN
U-G-Bohrstation ES710N						
Loch	Von	Bis	Breite	Au(ppm)	Ag(ppm)	Struktur
ES-GM-U08-21*	118.06	118.38	0.32	60.35	46.3	1150
ES-GM-U08-21*	130.14	130.45	0.31	29.65	27.0	SNO
ES-GM-U13-21*	106.00	106.40	0.40	12.63	13.0	1150
ES-GM-U13-21*	166.67	167.56	0.89	11.97	94.3	VEM
ES-GM-U13-21*	188.77	189.08	0.31	8.07	32.2	SNO
ES-GM-U16-21*	147.70	148.24	0.54	61.24	68.2	1150
ES-GM-U21-21*	96.79	97.18	0.39	11.03	13.4	1150
ES-GM-U21-21*	147.22	147.54	0.32	28.20	66.4	SNO
ES-GM-U24-21*	115.45	115.82	0.37	27.90	19.2	1150
ES-GM-U24-21*	186.37	186.80	0.43	7.77	8.0	SNO
ES-GM-U24-21*	199.70	200.00	0.30	6.31	18.2	VEM
ES-GM-U28-21*	203.51	204.05	0.54	9.51	76.8	VEM
ES-GM-U31-21*	36.71	37.20	0.49	24.88	26.7	SNO
ES-GM-U52-21*	134.20	134.50	0.30	102.04	58.4	SNO
ES-GM-U52-21*	199.61	200.06	0.45	12.08	6.7	VEM
ES-GM-U52-21*	252.30	252.88	0.58	6.08	32.0	SNO
U-G-Bohrstation ES360N						
Loch	Von	Bis	Breite	Au(ppm)	Ag(ppm)	Struktur
ES-GM-U58-20*	145.74	146.05	0.31	216.66	100.9	1040
ES-GM-U58-20*	177.42	177.96	0.54	25.23	12.3	1180
ES-GM-U48-20*	57.18	57.74	0.56	17.53	28.3	1150
U-G-Bohrstation ES872N						

Loch	Von	Bis	Breite	Au(ppm)	Ag(ppm)	Struktur
ES-GM-U55-20*	268.31	270.14	1.83	83.83	79.2	1040
einschließlich	269.56	270.14	0.58	259.50	248.3	1040

* Bezeichnet unterirdische Bohrlöcher. Untertagebohrungen, die mit GM gekennzeichnet sind, wurden von der Abteilung für Minengeologie des Unternehmens gebohrt. Die unterirdischen Infill-Bohrlöcher wurden in einem Winkel von - 0 bis - 79 Grad zur Horizontalen gebohrt. Es werden Probenabschnitte mit Gehalten über 60 g/t Au angegeben. Schmale Adern können durch Wandgestein verdünnt werden, um eine Mindestprobenlänge zu erreichen. Die Gehalte beziehen sich auf Quarzaderabschnitte und sind längengewichtete Komposita. Die Breite ist die Probenlänge und entspricht nicht unbedingt der tatsächlichen Breite der Ader. Alle Gold- und Silbergehalte sind ungeschnitten und werden nicht auf eine Mindestabbaubreite verdünnt.

Abkürzungen von Venennamen: VEM: Manto-Ader. 1180: Ader 1180. 1150: 1150 Ader. 1040: 1040 Ader. 920PS: Ader 920PS. VPN: Ader Principal Norte. SNO: unbekannte Ader.

Die Ergebnisse der Infill-Bohrungen innerhalb der Mine werden für folgende 79 Löcher (14.798m) gemeldet: 14 Löcher (2.092m) von der Station **ES900N**, 9 Löcher (2.432m) von der Station **ES0N71**, 14 Löcher (1.306m) von der Station **ES660N**, 19 Löcher (4.633m) von der Station **ES10N6**, 9 Löcher (1.358m) von der Station **ESN1180**, 6 Löcher (2.215m) von der Station **ESN1135**, 8 Löcher (761m) von der Station **ES1040N**. Für die Löcher liegen keine Ergebnisse oberhalb des Cutoff-Gehalts vor; diese 38 Löcher sind in der obigen Tabelle nicht aufgeführt.

Bitte beachten Sie auch die beigefügten illustrativen Karten und den Abschnitt, der die Bohrprogramme von El Silencio zeigt.

Qualifizierte Person

Dr. Stewart D. Redwood, PhD, FIMMM, FGS, Senior Consulting Geologist des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - *Standards of Disclosure or Mineral Projects* und erstellte oder überprüfte die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung. Die Verifizierung umfasste eine Überprüfung der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollproben sowie eine Überprüfung der entsprechenden Untersuchungsdatenbanken und Untersuchungszertifikate.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Proben aus Segovia wurden von SGS Laboratories Ltd (ISO 9001:2008) in deren Labor in Medellin aufbereitet und untersucht. Das Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) untersucht. Proben, die über der oberen Nachweisgrenze von 10,0 g/t Gold lagen, wurden mittels einer 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht. Silber wurde mittels Königswasseraufschluss und AAS-Abschluss untersucht. Silberproben über 500 g/t wurden mittels Salpeter- und Salzsäureaufschluss mit AAS-Abschluss auf Erzgehalte untersucht; der höchste Gehalt wurde von SGS Laboratories Ltd. in Lima, Peru, doppelt geprüft. Leer-, Standard- und Doppelproben wurden zur Qualitätssicherung und -kontrolle routinemäßig eingesetzt und überwacht.

Über GCM Mining Corp.

GCM Mining Corp. ist ein mittelgroßer Goldproduzent mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Bau und Betrieb von Minen in Lateinamerika. In Kolumbien ist das Unternehmen der führende Produzent von hochgradigem Untertagegold und -silber und betreibt mehrere Minen im Segovia-Betrieb. In Guyana treibt das Unternehmen das Projekt Toroparu voran, eines der größten unerschlossenen Gold-/Kupferprojekte auf dem amerikanischen Kontinent. Das Unternehmen besitzt auch eine etwa 44%ige Beteiligung an Aris Gold Corporation (TSX: ARIS) (Kolumbien - Marmato), eine etwa 27%ige Beteiligung an Denarius Silver Corp. (TSX-V: DSLV) (Spanien - Lomero-Poyatos; Kolumbien - Guia Antigua und Zancudo) und eine etwa 26%ige Beteiligung an Western Atlas Resources Inc. (TSX-V: WA) (Nunavut - Meadowbank).

Weitere Informationen über GCM Mining finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.gcm-mining.com und in seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com

Vorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen


Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen über voraussichtliche Geschäftspläne oder -strategien, einschließlich Aussagen über Explorationsprogramme, Mineralressourcen und -reserven sowie die erwartete Lebensdauer der Mine, enthalten können. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von GCM Mining wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jährlichen Informationsblatt des Unternehmens vom 31. März 2021 beschrieben, das auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden kann. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und GCM Mining lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:


Mike Davies
Finanzvorstand
(416) 360-4653
investorrelations@gcm-mining.com

In Europe:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Anhang 1 - Mine El Silencio - In-Fill-Bohrungen - Gehaltsabschnitte auf 0410 Adern

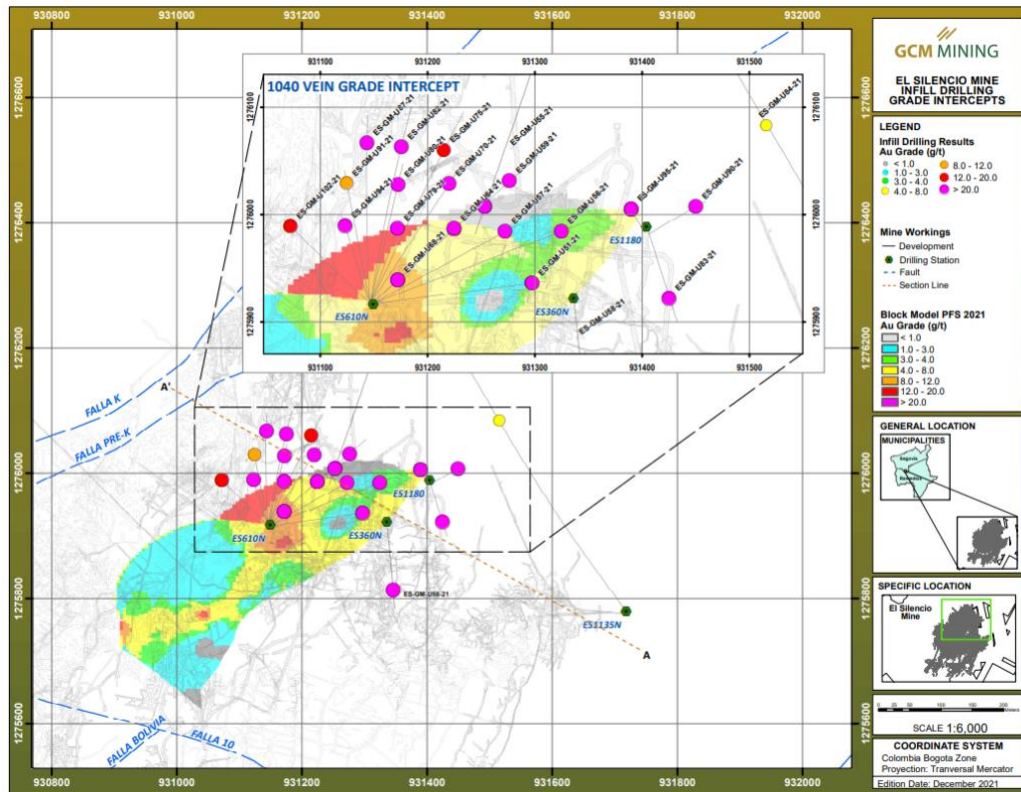


Anhang 2 - Mine El Silencio - Gehaltsabschnitte der In-Fill-Bohrungen in den Adern Manto, 1150 und 1180

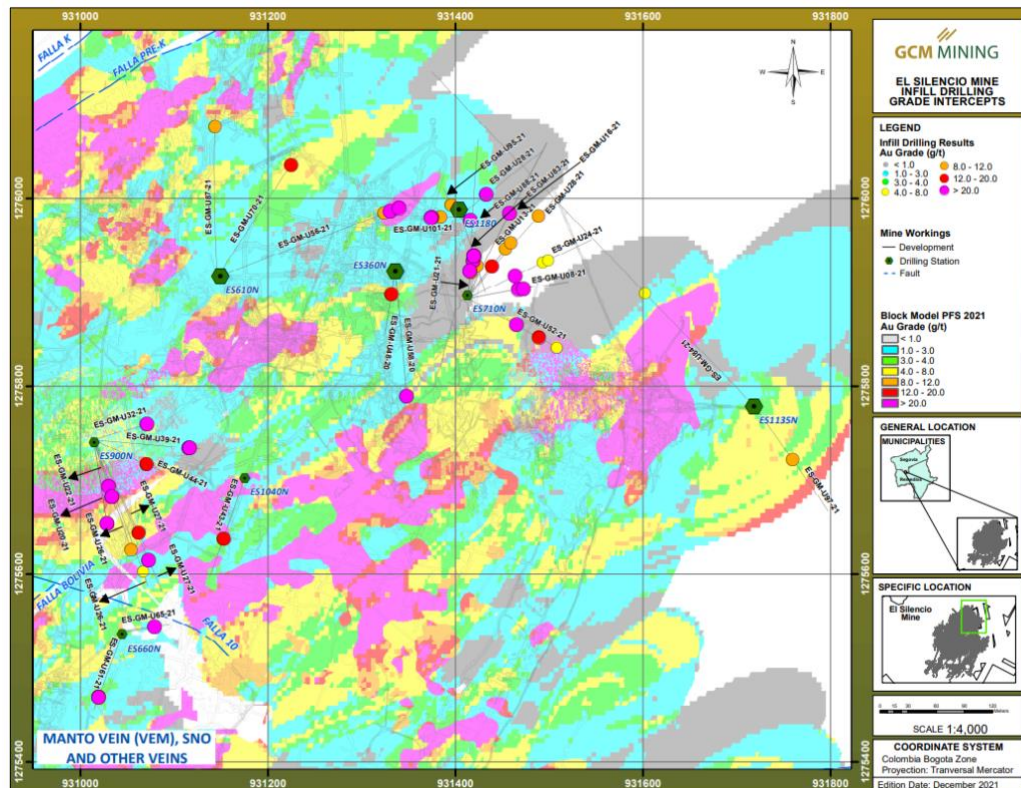

Anlage3 - Querschnitt durch das Adersystem El Silencio am nördlichsten Ende der Mine

A

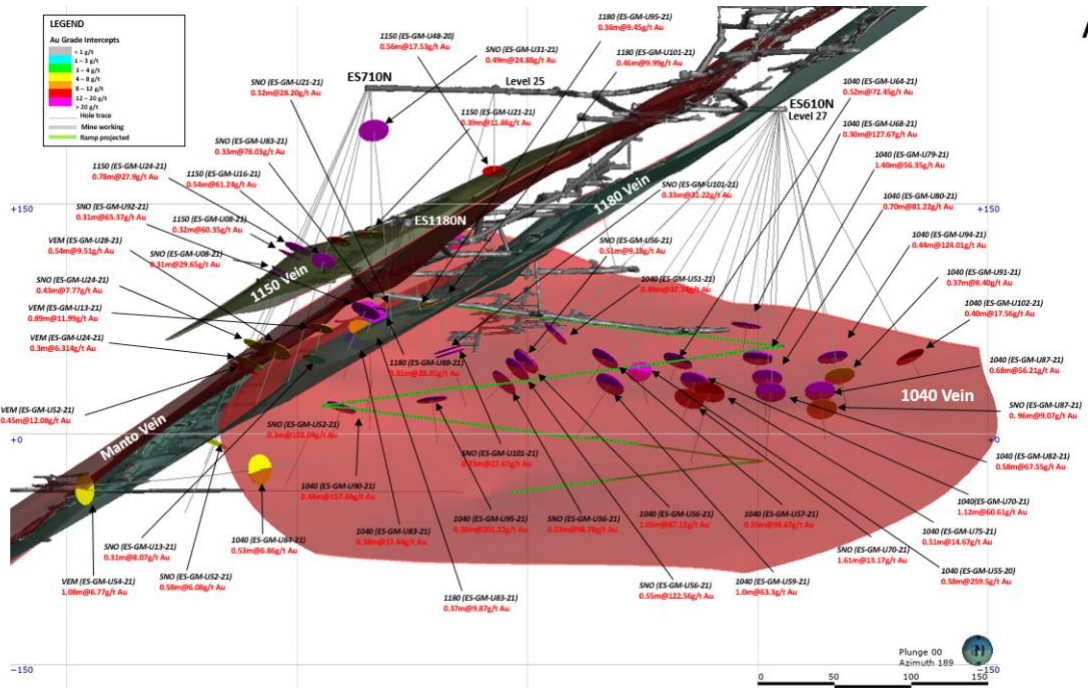

A'